


# STYLUS WALLMOUNT ELECTRIC FIREPLACE




## Specifications

| Model        | BTU  | Width  | Height  | Depth | Viewing Area |
|--------------|------|--------|---------|-------|--------------|
| NEFP32-5019W | 5000 | 59 1/8 | 20 5/16 | 11    | 12 x 31 7/8  |

## Appliance Overview

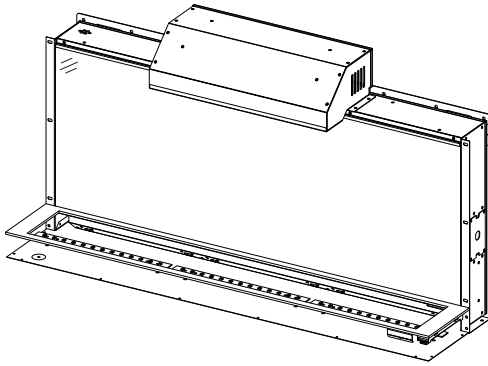

**NEFLC32H  
E-Box**

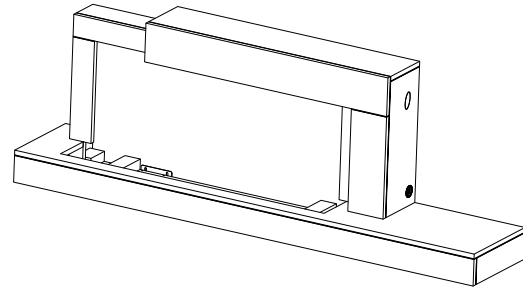


**NEFS32-5019W  
Surround**

### note:


Your NEFP32-5019W electric appliance comes fully assembled with the exception of media. It consists of the NEFLC32H E-Box and the NEFS32-5019W Surround.

## Dimensions


### front view

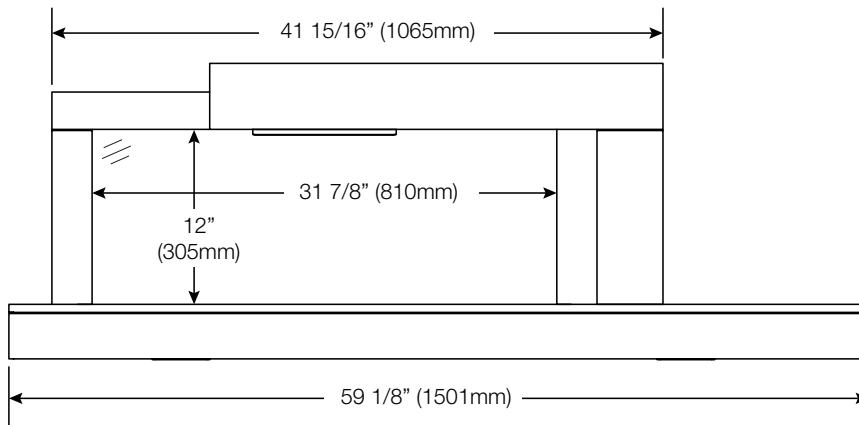

### side view

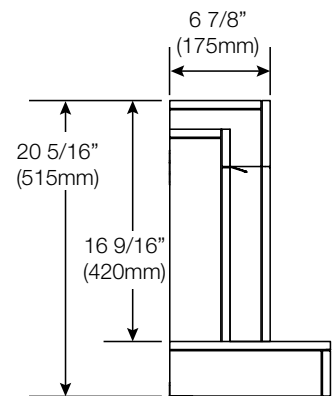

### top view

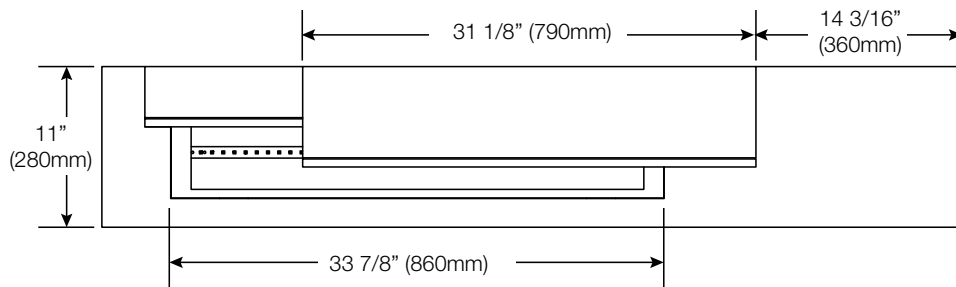

# STYLUS WALLMOUNT ELECTRIC FIREPLACE




Product information provided is not complete and is subject to change without notice. Please consult the installation manual for the most up to date installation information.

## Minimum Mantel Clearances

### **WARNING**

- When using paint or lacquer to finish the mantel, the paint or lacquer must be heat resistant to prevent discolouration.

Side View (Wall Mount)

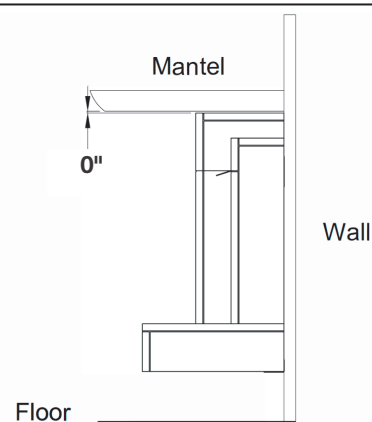

## Installation Instructions

- Have two people hold the appliance against the wall to determine the final location.
- Place the appliance on a soft, non-abrasive, and flat surface. Remove the rear wall bracket from the back of the appliance by removing the 2 screws (**Fig. 1**).
- Using the wall mounting installation template (see your appliance manual), mark out the locations of the rear wall bracket and bottom brackets on the wall.
- Install the rear wall bracket onto the wall using 14 screws (supplied).

### **note:**

The rear wall bracket **MUST** have hooks facing upward and be level.

### **note:**

It is strongly recommended that the rear wall bracket be screwed into the wall studs where possible. If the wall studs cannot be used, ensure that the plastic anchors (supplied) are used to affix the bracket to the wall and the bracket is adequately secured.

- Install the bottom brackets onto the wall using 4 screws (supplied).
- Lift the appliance up until the two mounting slots clear the hooks on the rear wall bracket. Slide appliance down until completely secured.
- Secure the appliance to the bottom brackets using 4 screws (supplied) (**Fig. 2**).

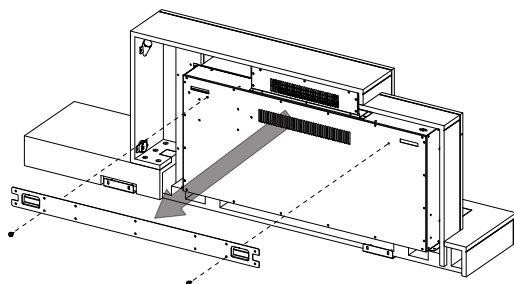


Fig. 1

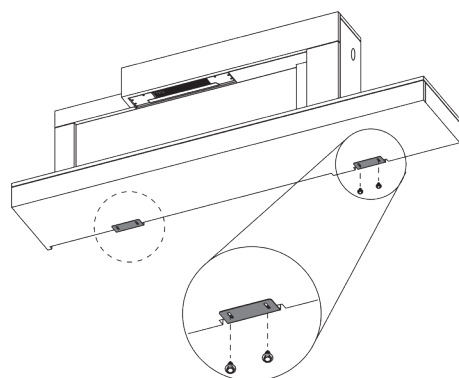


Fig. 2


# CHEMINÉE ÉLECTRIQUE MURALE STYLUS




## Spécifications

| Modèle       | BTU  | Largeur | Hauteur | Profondeur | Dimensions de Vision |
|--------------|------|---------|---------|------------|----------------------|
| NEFP32-5019W | 5000 | 59 1/8  | 20 5/16 | 11         | 12 x 31 7/8          |

## Vue d'Ensemble de l'Appareil

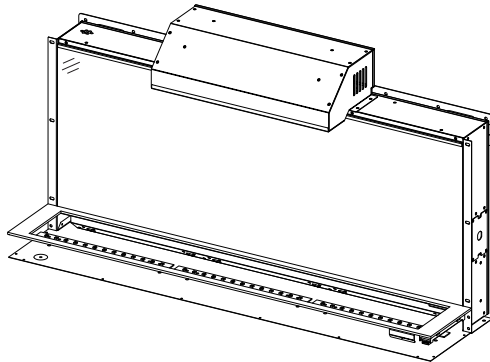

**NEFLC32H**  
**E-Box**

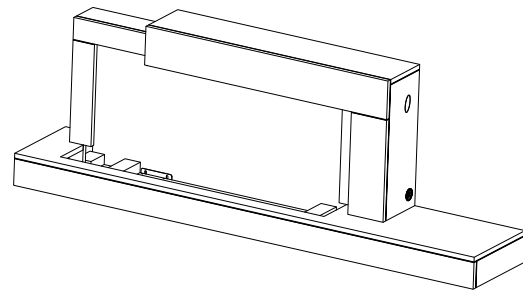


**NEFS32-5019W**  
**Façade**

### note:


Votre appareil électrique NEFP32-5019W est entièrement assemblé à votre arrivée à l'exception des médias. Il se compose de E-Box NEFLC32H et Façade NEFS32-5019W.

## Dimensions


### vue de face

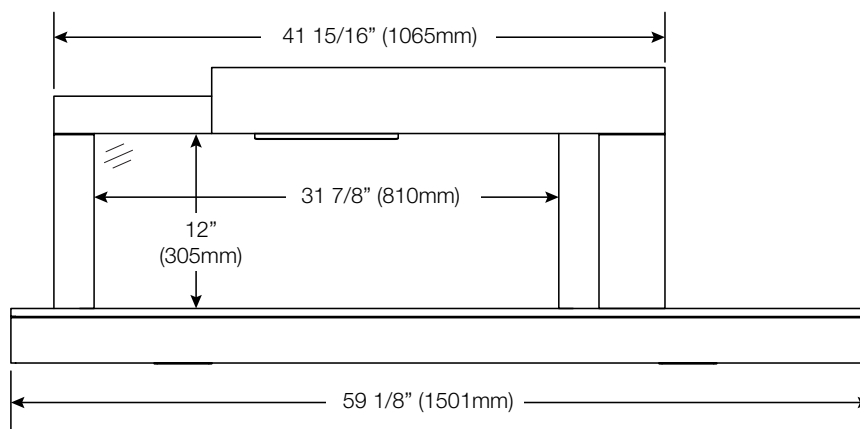

### vue de côté

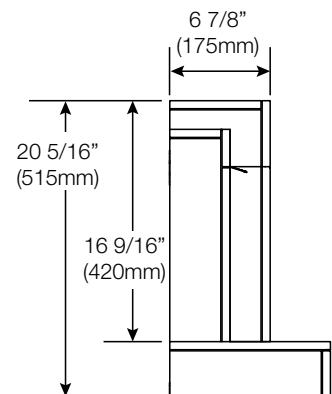

### vue de dessus

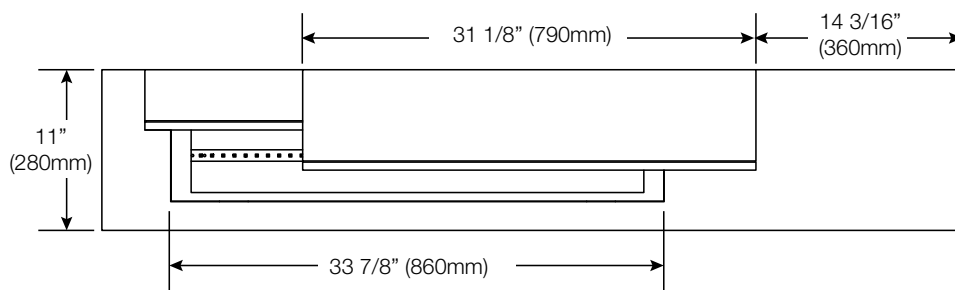


Information du produit fourni n'est pas complet et est sujet de changer sans préavis. Consultez le manuel d'installation pour information d'installaiton actuel.

## Dégagements Minimaux de la Tablette

### **AVERTISSEMENT**

- Lorsque vous utilisez de la peinture ou de la laque pour finir le manteau, la peinture ou la laque doit être résistance à la chaleur pour éviter la décoloration.

**Vue de Côté  
(Montage Mural)**

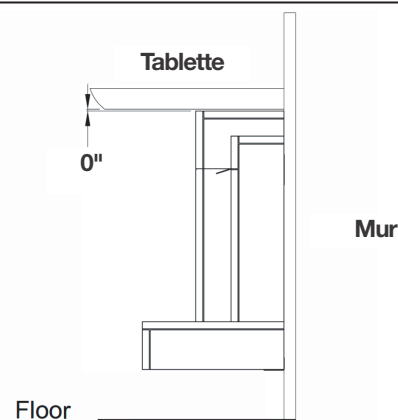

## Instructions d'Installation

1. Demandez à deux personnes d'appuyer et de maintenir l'appareil contre le mur pour déterminer l'emplacement définitif.
2. Placez l'appareil sur une surface douce, non-arasive, et plat. Enlevez le support mural arrière fixés à l'arrière de l'appareil en retirant les 2 vis (**Fig. 1**).
3. À l'aide du modèle d'installation de montage mural (voir le manuel de votre appareil), marquez l'emplacement du support mural arrière et les support inférieurs sur le mur.
4. Installez le support mural arrière sur le mur à l'aide des 14 vis (fournies).


### **note:**

Le support mural arrière DOIT avoir les crochets vers le haut et être à niveau.


### **note:**

Il est fortement recommandé de vissé le support mural arrière dans les poteaux muraux si possible. Si les poteaux muraux ne peuvent pas être utilisées, assurez-vous que les ancres en plastiques sont utilisées pour fixer le support au mur et que le support est correctement sécurisé.

5. Installez les supports inférieurs sur le mur à l'aide des 4 vis (fournies).
6. Enlevez l'appareil jusqu'à ce que les deux fentes de montage dégagement les crochets sur le support arrière. Faites glissez l'appareil jusqu'à ce qu'il soit complètement sécurisé.
7. Fixez l'appareil aux support inférieurs à l'aide des 4 vis (fournies) (**Fig. 2**).

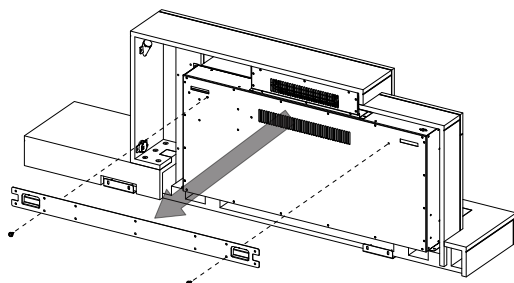

**Fig. 1**

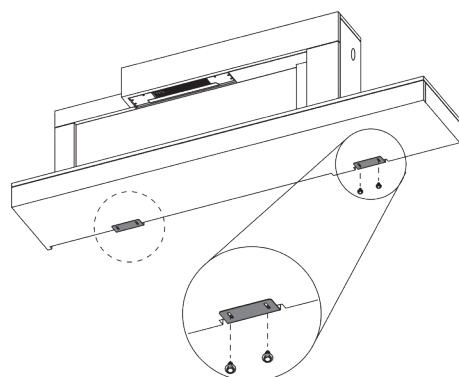

**Fig. 2**